



## IXI 3

Cette station satellite a été conçue pour répondre aux captations sportives et événementielles qui demandent agilité et souplesse dans leurs déploiements.

Immatriculation Eutelsat: **F511**

Coordination: **+33 (0) 6 01 15 44 57**

N-1: **+33 (0) 6 15 48 09 92**



Captation multicaméras  
jusqu'à 4 caméras



2+1 SD/HD MPEG2 / MPEG4  
Modulable sur demande



Tri phase 32 Amp  
5kVA UPS EATON  
1 x 15 kVA generator




Mercedes Sprinter 519  
DQ-043-EJ

Lengths 7.40 m

Widths 2.00 m

Height 3.30 m

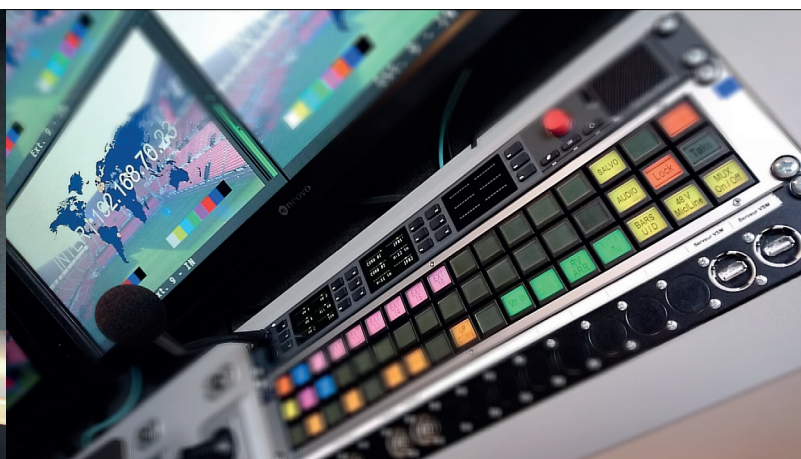





## HDTV DSNG unit

### Uplink:

- 2+1 SD/HD MPEG2/MPEG4
- 3 Codeurs Modulateurs ATEME CM5000  
  
MPEG2 / MPEG 4 - SD / HD  
DVB-S / DVB-S2
- 2 IRD's Ateme DR5000  
  
MPEG2 / MPEG 4 - SD / HD  
DVB-S / DVB-S2
- 2 Amplificateurs SSPA Advantech 250W - Phase Combine
- Antenne AVL 1,80m 1812K
- Analyseur de spectre Rohde & Schwarz FSH-3

### Production:

- Système Riedel de routing/monitoring/Up-Down-Cross  
Conversion Audio/Video:  
3G/HD/SD - MADI/AES/ANALOG/DMUX/MUX  
Mediornet Modular + Mediornet Compact
- Système de contrôle L-S-B VSMstudio + Panel
- Matrice intercom 16 ports + carte MADI Riedel Artist32
- Monitoring technique VTM4100 (Dolby E intégré)
- Table de mixage Yamaha DM1000 avec carte MADI
- 2 Passerelles 2W GSM
- 2 Inserts RTC Telos
- Précâblage pour Codec RNIS
- Configuration multicaméras sur demande

### Contact:

Bernard Birebent  
+33 (0)6 08 43 60 51  
[bernard.birebent@ampvisualtv.tv](mailto:bernard.birebent@ampvisualtv.tv)

[WWW.AMPVISUALTV.TV](http://WWW.AMPVISUALTV.TV)