



IXI 5

Cette station satellite a été conçue pour répondre aux demandes du client et se déployer dans les plus brefs délais. C'est un moyen compact, rapide et modulable selon la demande.



Captation bicaméra



2+1 SD/HD MPEG2 / MPEG4
Modulable sur demande



Tri phase 32 Amp
8kVA Fisher Panda generator

Immatriculation Eutelsat: **F495**

Coordination: **+33 (0) 6 15 80 69 57**

N-1: **+33 (0) 6 14 61 63 97**





Mercedes Sprinter 312
DJ-340-AB

Lengths 5.80 m

Widths 2.40 m

Height 2.95 m

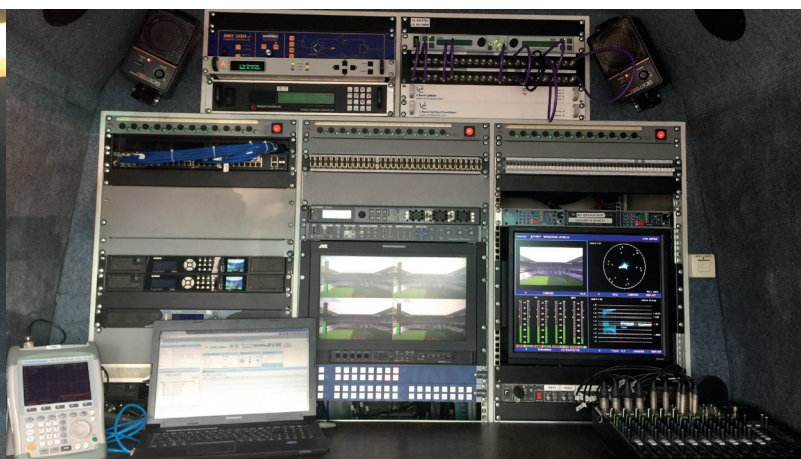

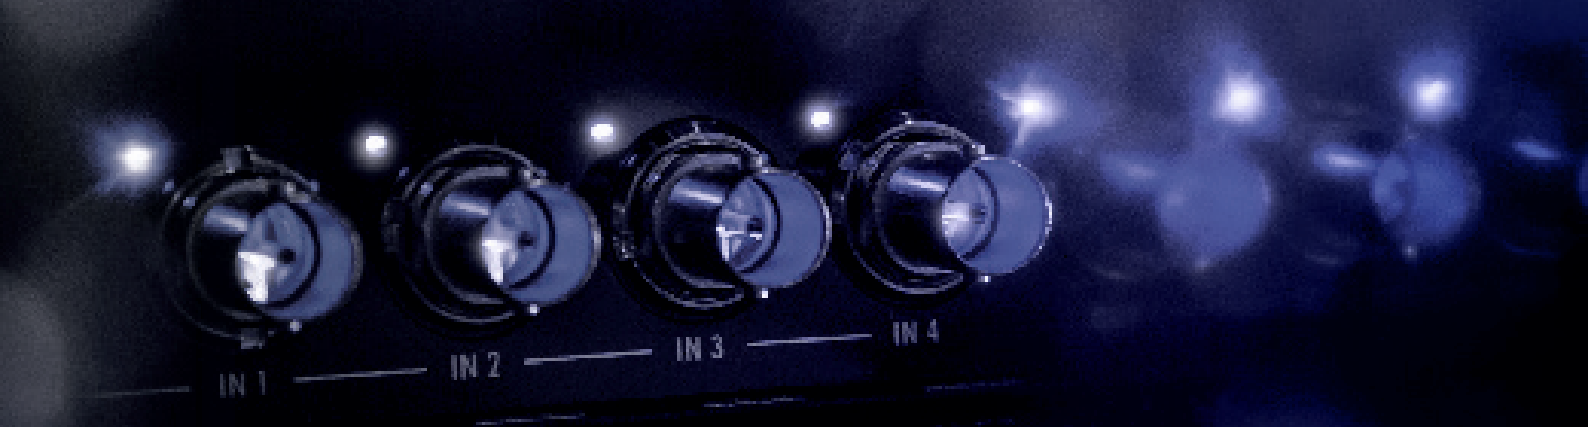

HDTV DSNG unit

Uplink:

- 2+1 SD/HD MPEG2/MPEG4
- 3 Codeurs Modulateurs ATEME CM5000

MPEG2 / MPEG 4 - SD / HD
DVB-S / DVB-S2
- 2 IRD's Ateme DR5000

MPEG2 / MPEG 4 - SD / HD
DVB-S / DVB-S2
- 2 Amplificateurs Mini Stellar E2V 180w phase combine
- Antenne Swedish 1,50m
- Analyseur de spectre Rohde & Schwarz FSH-3

Contact:

Bernard Birebent
+33 (0)6 08 43 60 51
bernard.birebent@ampvisualtv.tv

WWW.AMPVISUALTV.TV

Production:

- Table de mixage analogique
- 2 Passerelles 2W GSM
- 2 Inserts RTC
- Précâblage pour Codec RNIS
- Système intercom Prospect K6R

- Production bicaméras modulable sur demande